

Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung

# 575 De-Flex™ Nitrile FR



Nasse / Trockene und ölige Umgebungen - Hohe Beanspruchung

# 575 De-Flex™ Nitrile FR

Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Rautenprofil-Oberfläche. Dieses Produkt deckt große Flächen ab oder kann für individuelle Arbeitsplätze eingesetzt werden.

Diese 45 cm x 45 cm Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungssystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung für schnelle Installierungen zu ermöglichen. Einfache Verlegung und Doppelverriegelung der praktischen individuellen Fliesen, die von Wand zu Wand oder als Insellösung in allen Richtungen und Formen verlegt werden können.

Die 19 mm starke Matte hebt den Mitarbeiter vom harten Boden, während Kugeln an der Unterseite die Matte mit jeder Bewegung biegen lässt. Beliebte Rautenprofil-Oberfläche bietet eine gute Bodenhaftung, erlaubt einfache Drehungen und Bewegungsfreiheit bei dynamischen Arbeitsplätzen. Erhältlich mit Grip Step® II für extrem rutschige Bereiche. Erweitertes Ramp System verhindert Stolpern und erlaubt Zugriff von Radfahrzeugen. Das Kantenleistensystem kann außerdem Innen- und Außenkanten abdecken.

#### Empfohlener Gebrauch:

- Hohe Beanspruchung
- Feuchte/ ölige industriell Bereiche
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen

#### Spezifikationen:

- Feuerbeständige 100% Nitril Gummi Mischung
- Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
- Stärke: 19 mm
- Gewicht: 13,2 kg/m<sup>2</sup>
- Brandschutzklasse : EN 13501-1 Bfl-S1
- Besonderheiten: Erhältlich mit gelben Rändern an den Seiten mit OSHA code 1910-144, Frei von DOP,DMF und ozonabbauenden Substanzen , silikon- und schwermetallfrei
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

#### Empfohlenes Zubehör:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

#### Abmessungen:

- 45 cm x 45 cm

#### Farben:

- Schwarz

#### Reinigungsanmerkung:

- Täglich mit einem Besen abfegen



#### PRODUKT PRÜFUNG






## 575 De-Flex™ Nitrile FR (schwarz)

| Art. Nr.   | Abmessungen   | Gewicht kg |
|------------|---------------|------------|
| 575S1818BL | 45 cm x 45 cm | 3,3        |




## Empfohlenes Zubehör:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

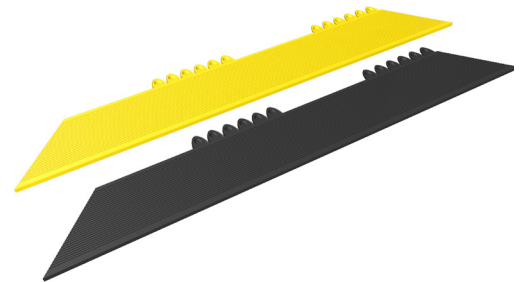

## Stecksystem:

- Kundenspezifische Designs für spezielle Arbeitsplätze sind möglich und vorab erhalten Sie eine CAD-Zeichnung zur Freigabe.

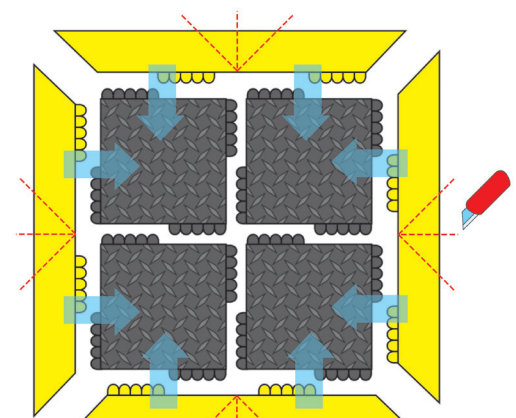

# 575 De-Flex™ Nitrile FR

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich       | Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung                                                  |
| Type                 | Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung                                      |
| Beschreibung         | Modular Gummi Stecksystem Matte mit Tränenoberfläche in 45 cm x 45 cm für hohe Beanspruchung |
| Kategorie            | Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung                                                  |
| Empfohlener Gebrauch | Nasse / Trockene und ölige Umgebungen Hohe Beanspruchung                                     |
| Farben               | Schwarz                                                                                      |
| Kanten               | Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich                                               |

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Material      | Feuerbeständige 100% Nitril Gummi Mischung |
| Prozess       | Formpressen                                |
| Gesamtgewicht | 13,2 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Stärke        | 19 mm                                      |

## TESTS

|                   |          |                   |
|-------------------|----------|-------------------|
| Brandschutzklasse | EN 13501 | EN 13501-1 Bfl-S1 |
|-------------------|----------|-------------------|

## ABMESSUNGEN

| Abmessungen   | Ganze Rollen | Längen auf Maß |
|---------------|--------------|----------------|
| 45 cm x 45 cm |              |                |

Zu beziehen bei:  
<https://arbeitsplatzmatten-profi.com>  
[info@arbeitsplatzmatten-profi.com](mailto:info@arbeitsplatzmatten-profi.com)  
Tel: 06359 9611906  
Fax: 06359 9611907